



# Intra B22213

Taśma z pianki PE obustronnie klejąca

## OPIS

Intra B22213 jest podstawową uniwersalną pianką montażową. Dostępna w kolorze białym. Taśma wykonana z pianki zamkniętokomórkowej z polietylenu, pokrytej z obu stron syntetycznym klejem kauczukowym. Taśma z jednej strony ma zabezpieczającą przekładkę papierową.

## ZASTOSOWANIE

- Ogólne zastosowania związane z montażem i klejeniem
- Do montażu luster
- Do montażu szprosów
- Do montażu korytek/listew kablowych
- Do montażu wieszaków, haczyków

## ZALETY PRODUKTU

- Natychmiastowa przyczepność do gładkich powierzchni
- Odporność na wilgoć
- Zakres odporności temperaturowej -30 °C do +75 °C
- Temperatura montażu +10 °C do +30 °C
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie do 25g/cm<sup>2</sup> (40cm<sup>2</sup> na 1 kg wagi lustra)
- Wysokiej jakości syntetyczny klej kauczukowy z obu stron pianki
- Przekładka papierowa redukuje odkształcenia podczas montażu
- Ograniczona odporność na promieniowanie UV
- Odpowiednia do zastosowań wewnętrznych
- Czysta i łatwa w obróbce i zastosowaniu, czyste krawędzie

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	<b>Jednostka</b>	<b>Wartość nominalna</b>	<b>Metoda testu</b>
Przyczepność do stali (23°C, po 10 min. przy kącie odrywania 180°)	N/25mm	27	-
Przyczepność do szkła (23°C, po 10 min. przy kącie odrywania 180°)	N/25mm	30	-
Przyczepność do aluminium, powierzchni malowanych proszkowo (23°C, po 10 min. przy kącie odrywania 180°)	N/25mm	25	-
Przyczepność do PP (23°C, po 10 min. przy kącie odrywania 180°)	N/25mm	2	-
Odporność na ścinanie	g/625mm <sup>2</sup>	4000	DIN EN 1943
Odporność na zrywanie	N/25mm	18	DIN EN 1939

## STANDARDOWE ROZMIARY

- Formaty: Logi, rolki, wykroje, szpule
- Grubości: 1.0mm
- Rdzeń: 76mm

## ZALECENIA

*Powierzchnie muszą być czyste, suche wolne od smaru i brudu.*

*Zalecane przeczyszczenie środkiem typu Propan-2-ol {IPA}. Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.*

*Idealnie klei się do podłoża, które jest czyste, suche, płaskie, gładkie, wolne od kurzu i nieporowate.*


*Niska temperatura podczas montażu może zmniejszyć siłę klejenia. Nie należy montować taśmy w temperaturze poniżej +10°C i powyżej +30°C*

*Czas przydatności do użycia zależy od temperatury i wilgotności i jest nie mniejszy niż 12 miesięcy  
Pianka może być nakładana ręcznie bezpośrednio z rolki z zachowaniem równomiernej siły nacisku.*

*Zalecamy przed zastosowaniem taśmy wykonać własne próby w warunkach, w których pianka będzie stosowana i ocenić jej przydatność.*

*Taśma przeznaczona do lusterek o grubości od 2 do 6mm. Zalecana ilość taśmy 40cm<sup>2</sup> na 1 kg wagi lustra. 50cm to maksymalna długość odcinków taśmy. Przed zdjęciem przekładki należy sprawdzić powierzchnię pod lustrem – nierówności spowodują obniżenie przylepności. Taśma klei natychmiast. Po kilku sekundach przesunięcie lustra lub wyrównanie nie będzie możliwe!*

*Zalecany sposób układania taśmy przy montażu lusterek:*

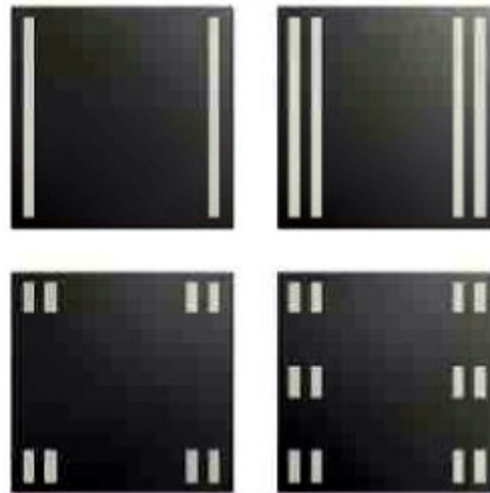

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69  
e-mail: [info@intra.biz.pl](mailto:info@intra.biz.pl)  
[www.intra.biz.pl](http://www.intra.biz.pl)

